



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

Pulverlöscher

Typ: PSE 6 G, PSE 6 GA,
PSE 9 GA

GLORIA Komfort

- ★ Möglichkeit der individuellen Griffpositionierung (links-, rechtsseitig, mittig) nur durch GLORIA Kundendienst möglich; Serie rechtsseitig.
- ★ Farblich gekennzeichnete Bedienelemente
gelb = Sicherungslasche
rot = Schlagknopf und Lösch Taste (an der Löschpistole)
- ★ Im Fußring integrierte Halterung für Löschpistole
- ★ Wartungsfreundliche Bauweise
- ★ Informatives Siebdruckbild

GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 legitimierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort „Feuerlöschanlagen und -geräte.“


GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.



Abb. 1 Wandhalter
Abb. 2 Fußring
Abb. 3 Ventilamatur mit Tragegriff und Schlagknopf

Schnittzeichnung GLORIA Pulverlöscher

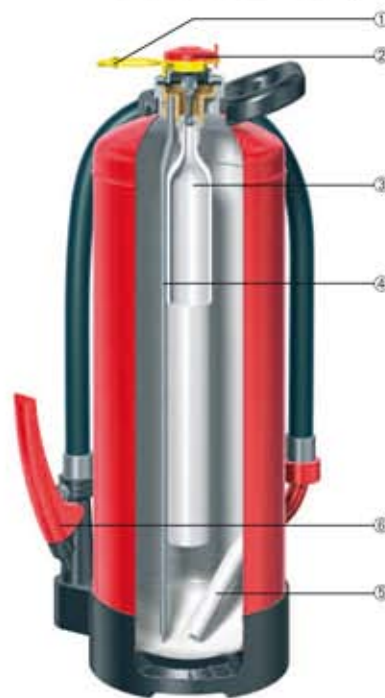

Funktion:

- Abzuglasche**
Durch Abziehen dieser Lasche wird das Gerät entsichert.
- Schlagknopf**
Durch Betätigen des Schlagknopfes wird die Treibmittelflasche ③ geöffnet. Das CO₂ gelangt über das Blasrohr ④ in den Löschmittelbehälter.
- Steigrohr**
Das Pulver strömt durch das Steigrohr zur Schlauchleitung.
- Löschpistole**
Durch die abstellbare Löschpistole ist ein dosierter Einsatz möglich.

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

ObraSafe GmbH

Rainmar Gnaehrich, GF.

Annastraße 38

66386 St. Ingbert

Fon: +49 (0) 6894 - 6013

Fax: +49 (0) 6894 - 80834

E-Mail: info@obrasafe.de

Internet: www.obrasafe.de



Anerkennung und Mitgliedschaften:

BHE, LKA,
VSW, IHK, HWK

Technische Daten:

Typ	Bauart	Art.-Nr. mit Wandhalter	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge kg	Treibmittel	Funktionsdauer sek.	Löschmittleinheiten	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Maße Gerät im Halter	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
PSE 6 G	PG 6 H	000511.2570	ca. 10,5	Glutex	6	140 g CO ₂	15	12	5	-30°C / +60°C	485	215	161	
PSE 6 GA	PG 6 H	000511.0000	ca. 10,5	Adex	6	140 g CO ₂	15	10	5	-30°C / +60°C	485	215	161	
PSE 9 GA	PG 9 H	000521.0000	ca. 15	Adex	9	210 g CO ₂	17	12	6	-30°C / +60°C	545	230	181	